

RIVARD

Constructeur & Carrossier

RIV555

Macro trancheuse



Efficiency

Pose mécanisée de Réseaux
Tranchée en courbe



Polyvalence

Déport 910 mm (TR202XLT)
Polyvalence d'outils



La **RIV555** est la trancheuse polyvalente par excellence adaptée à la pose de tous types les réseaux (FTTH, Eau, Gaz, HTA, HTB, ...) et à tous types de terrains, aussi bien à travers champs qu'en chaussée ou rive de chaussée.



Sécurité

Gardes corps amovibles
Entièrement radiocommandée
Structure certifiée ROPS/TOPS



Équipements

Cabine pressurisée et climatisée
Pré-disposition hydraulique

- TR202XLT
- TR250T
- TR250XLT



Porteur RIV555 25,5t
Moteur Volvo 6 cylindres 550 ch
Réservoir carburant 630l
Réservoir hydraulique 325l
Réservoir Ad Blue 70l



Vitesse porteur :
Lente (travail) 0 à 750 m/h
Moyenne (travail) 0 à 1 250 m/h
Rapide (déplacement) 0 à 2 000 m/h



Outils de coupe :
TR202XLT / à roue tangentielle / 7t
TR250T / à roue tangentielle / 7,5t
TR250XLT / à roue tangentielle / 9,3t




Mouvements outils :
Déport : 910 mm (avec TR202XLT)
Pivot : +/- 18°
Dévers : Double chassis +/- 7,5°,
roue +/- 13°



Profondeur de tranchée :
TR202XLT : 1 500 mm
TR250T : 1 750 mm
TR250XLT : 1 750 mm



Largeurs de tranchées :
TR202XLT : 250 - 270 - 300 - 450 mm
TR250T : 250 - 270 - 300 - 350 mm
TR250XLT : 350 - 450 mm



Dimensions en travail :
Avec tous outils : 13,2 m x 2,8 m x 4,3 m




Options et variantes

- Guides câbles
- Sur-patins caoutchouc
- Crampons acier
- Bras porte-touret
- Pics
- Traîneaux de pose
- Goulotte à sable
- Remblayeur

Dimensions équipement en transport :
Avec tous outils : 11,6 m x 2,6 m x 3,6 m

La gamme Trancheuses

Macro tranchée et
pose de réseaux
(HTA, HTB, eau ...)

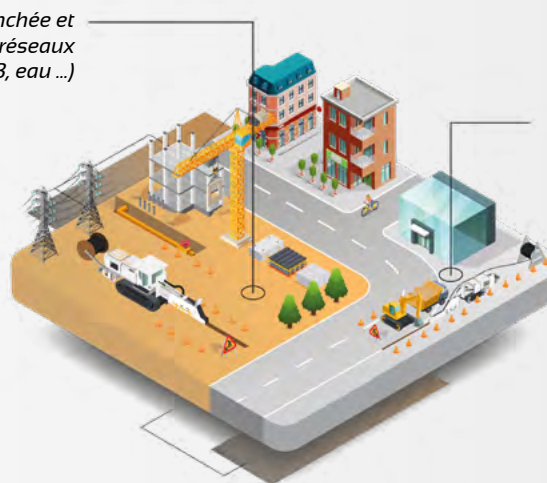

Mini/micro tranchée
et pose de réseaux
(Fibre, CCTV, gaz ...)